

T7-BAUREIHE

T7.165 S | T7.175 | T7.190 | T7.210 | T7.225





Fünf Modelle für Ihren Betrieb.

Die neue T7-Baureihe wurde auf der Grundlage intensiver Kundenbefragungen durch New Holland bei Lohnunternehmern, Ackerbau- und Viehhaltungsbetrieben entwickelt. Das Ziel war, einen neuen Traktor mit optimierten Funktionen zu entwickeln und gleichzeitig die strengere Abgasstufe Tier 4B / Stufe 4 zu erfüllen. Diese Optimierungen haben mit dem T7 einen der modernsten Traktoren hervorgebracht, voll mit modernster Technik, Innovationen, Leistung und Effizienz.



Bereit, Ihre Anforderungen in neue Merkmale umzusetzen

Die New Holland Ingenieure bilden eines der besten Entwicklungsteams der Welt: erfahrene, aufgeschlossene Fachleute, immer bereit, Ihre Probleme, Anforderungen und Vorschläge in neue und effiziente Lösungen umzusetzen.



Testen während der Entwicklung

Konstruktion und Test arbeiten eng zusammen. Jeder T7-Traktor unterliegt während der Entwicklung und der Produktion umfassenden und strengen Prüfungen, um Ihnen den perfekten Partner für Ihre Arbeit zu liefern.

T7.165 S-T7.225



Modelle	Nennleistung PS	Radstand mm	Gewicht kg
T7.165 S	150	2734	6700
T7.175	140	2734	6650
T7.190	150	2734	6750
T7.210	165	2734	6750
T7.225	180	2734	6750

T7.195 S-T7.270



Modelle	Nennleistung PS	Radstand mm	Gewicht kg
T7.195 S	175	2884	8140
T7.215 S	190	2884	8140
T7.230	180	2884	8140
T7.245	200	2884	8140
T7.260	220	2884	8140
T7.270	240	2884	8140

T7 Heavy Duty



Modelle	Nennleistung PS	Radstand mm	Gewicht kg
T7.275	250	2995	10500
T7.290	271	2995	10500
T7.315	300	2995	10500

T7: Vierzehn Modelle. Drei Getriebe. Unzählige Auszeichnungen.

Die 5 kleinen T7-Modelle sind Teil der großen T7-Familie, das bedeutet, dass Sie stets einen New Holland T7-Traktor finden, der Ihren Anforderungen entspricht. Die T7 Modelle haben Nennleistungen von 140 bis 300 PS. Die vierzehn Modelle der T7-Baureihe bieten eine Auswahl an Teillastschaltgetrieben, Volllastschaltgetrieben oder stufenlosen Getrieben. Die Modelle T7.225, T7.270, T7.275, T7.290 und T7.315 sind nur mit dem Auto Command™-Getriebe lieferbar.

Neue T7.165 S-T7.225 Leistung und Styling haben ein neues Symbol.

Die neue Traktorgeneration für die Landwirtschaft der Zukunft

Schnittige Linienführung. Ansprechende Kurven. Entdecken Sie die vier neuen T7-Modelle T7.165 S - T7.225. Das aufsehenerregende Styling fällt durch eine neue Frontpartie und ein Profildach auf, das mit zu 16 LED-Scheinwerfern für Feldarbeiten rund um die Uhr bestückt ist. Die ECOBlue™ HI-eSCR NEF-Motoren erfüllen voll die noch strengere Abgasstufe Tier 4B / Stufe 4 und entwickeln 165-225 PS unter Beibehaltung der außergewöhnlichen Kraftstoffsparsamkeit, die Sie von der T7-Baureihe erwarten. Der neue semiaktive, belüftete Sitz macht die tägliche Feldarbeit bequemer. T7. Landwirtschaft der Zukunft.

Neues offensives Stylingpaket

Vier in die Scheinwerfer integrierte LED-Lampen (auf Wunsch)

Fronthubwerk mit bis zu 3568 kg Hubkraft

Flexible Ballastierung

Terraglide™ Vorderachsfederung

Hydraulische
Differenzialsperre vorne





ISOBUS Klasse III
IntelliCruise™-Funktion

Niedriger
Geräuschpegel in der
Kabine, nur 69 dB(A)

Werkseitig eingebaute
IntelliSteer®-Lenkautomatik (a.W.)

Bis zu 16 LED-Arbeitscheinwerfer

Hochmoderne Sitzoptionen

HTS II-System

ECOBlue™ HI-eSCR-Motor
Tier 4B / Stufe 4 mit bis zu
45 zusätzlichen PS
durch EPM

Hydraulik mit
Pumpenleistungen
von bis 140 oder
160 l/min

Heckhubwerk mit
bis zu 8257 kg Hubkraft

Blue Power. Exklusivität. Luxus. Emotion.


Die im New Holland Werk in Basildon, UK, gefertigten T7-Modelle Blue Power bieten Ihnen das Beste in Sachen Styling, Technik, Komfort und Innovationen.

- Edle nachtblaue Metallic-Lackierung
- Chromfarbener Kühlergrill
- Silberfarbene Radfelgen
- New Holland 3D-Schriftzug und Ähre als Blickfang
- Blue Power-Sitz und Bodenteppich mit Markenlogo
- Silberfarbener Rahmen an den Kabinenarbeitsscheinwerfern
- Umfangreiche Liste an Standardausstattungen

Blue Power. Exklusivität. Luxus. Emotion.

*Blue*power



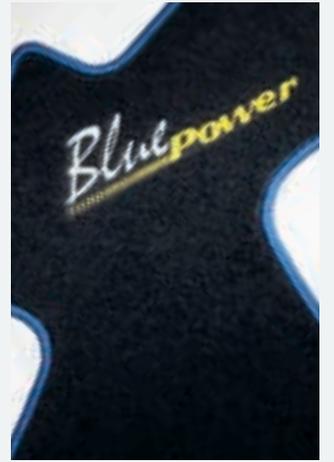

Bitte nehmen Sie Platz.

New Holland hat mit drei unterschiedlichen Modellen die beste Auswahl an Sitzen in dieser Klasse. Alle Sitze haben eine bequeme Polsterung erhalten. Diese festen, lang haltbaren Polsterungen garantieren einen hervorragenden Komfort in jedem Gelände. Ein serienmäßiger, vollwertiger, gepolsterter Beifahrersitz bietet bequem Platz und lässt sich bei Nichtgebrauch umklappen und als Arbeitsfläche nutzen.



Auto Comfort™-Sitz

Der belüftete Auto Comfort™-Sitz ermöglicht ein erstklassiges Sitzenerlebnis. Mit automatischer Gewichtseinstellung, aktiver Federung, Sitzheizung und sogar einem Belüftungssystem, das kühlt und entfeuchtet, ist er perfekt für Fahrer geeignet, die längere Zeit auf dem Traktor verbringen. Die Sitzbezüge sind aus blauem und grauem Leder.



Dynamic Comfort™-Sitz

Der dynamische Komfortsitz verfügt über eine Niederfrequenzfederung. Die gesteppten Polster aus einem stylischen Leder-Stoff-Mix haben auch eine zweistufige Sitzheizung.



Comfort-Sitz

Der serienmäßige Comfort-Sitz verfügt über eine Niederfrequenzfederung. Die Sitzpolster sind aus robustem blauem Stoff gefertigt. Alle Vorrichtungen zur Sitzeinstellung sind problemlos zu finden und sorgen dafür, dass sich der Sitz schnell und leicht einstellen lässt.



Sowohl die Dynamic Comfort™- als auch die Comfort-Sitze verfügen über eine neue ausziehbare Rückenlehne, die der oberen Rückenpartie zusätzlichen Halt gibt und den Komfort erheblich verbessert, wenn der Sitz gedreht wird, um die Heckanbaugeräte zu kontrollieren.

	Comfort-Sitz	Dynamic Comfort™-Sitz	Blue Power Dynamic Comfort™-Sitz	Auto Comfort™-Sitz	Blue Power Auto Comfort™-Sitz
Material	Stoff	Stoff/Leder	Stoff/Leder	Leder	Stoff/Leder
Federungstyp	Niederfrequenz	Niederfrequenz mit dynamischer Dämpfung	Niederfrequenz mit dynamischer Dämpfung	Semiaktiv	Semiaktiv
Dämpfungssystem	Einstellbar	Automatisch	Automatisch	5 Modi	5 Modi
Gewichtseinstellung	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Aktiv elektronisch	Aktiv elektronisch
Lendenwirbelstütze	Manuell	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch
Klimatisierung	-	zweistufige Sitzheizung	zweistufige Sitzheizung	Sitzheizung und aktive Belüftung	Sitzheizung und aktive Belüftung
Rückenlehnenverlängerung	Schwenkbar	Schwenkbar	Schwenkbar	Schwenkbar	Schwenkbar
Beifahrersitz	Stoff	Leder	Leder	Leder	Leder

Helles Licht für dunkle Nächte.

Bei New Holland genießen gute Beleuchtung für höhere Produktivität bei der Nachtarbeit und hohe Sicherheit Priorität. Deshalb übernehmen wir die neuesten Innovationen aus dem Automobilsektor, wie z.B. LED-Scheinwerfer, auch in der Landwirtschaft. Das komplett neue Beleuchtungssystem hat bis zu 20 LED-Scheinwerfer. Sie sind heller und sparsamer als die Standardscheinwerfer und ermöglichen einen breiten Lichtkegel aus Weißlicht, so dass die Nacht zum Tag wird. Bis zu 6 Scheinwerfer können vorne und hinten am Dach angebracht werden, und leuchtstarke Fernlichter sorgen für gute Sicht in größerer Entfernung und bereiten den Weg für ununterbrochene Arbeit.



Vollverstellbare Scheinwerfer


Das auf Wunsch erhältliche 360°-Paket enthält einen verstellbaren Scheinwerfer an jeder Ecke der Kabine. Die Rücklichter lassen sich separat schalten, um Blendung zu vermeiden, wenn neben einem Vollernter gearbeitet wird.



Die LED-Lampen bieten eine hohe Effizienz: sie sind leichter, haltbarer und verbrauchen weniger Energie.



Die serienmäßigen Markenscheinwerfer verleihen den vertrauten Haubenscheinwerfern von New Holland einen moderneren Touch, es gibt sogar ein New Holland Logo innerhalb der Lichteinheit.

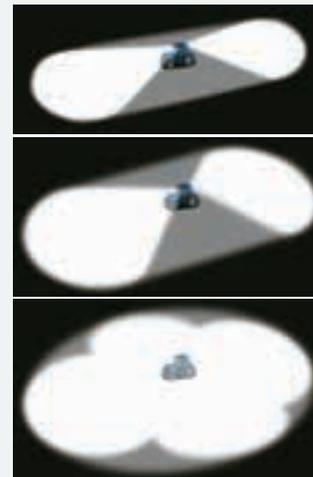

Wählen Sie das Lichtpaket, das zu Ihnen passt

Zur Verfügung stehen drei verschiedene Lichtpakete, bestehend aus acht, zwölf und sechzehn LED-Kabinenscheinwerfern in verschiedenen Konfigurationen entsprechend Ihren Anforderungen.

Erleben Sie die Revolution des Traktorfahrens.

Eine ergonomische, geräumige und praktische Fahrerumgebung ist ein Muss für ganztägige Produktivität. Genau das bringt die Horizon™-Fahrerkabine von New Holland mit. Sie legen Wert auf eine optimale Rundumsicht? Ob auf dem Hof, auf dem Feld oder auf der Straße, Sie haben ungehinderte Sicht, was die Produktivität fördert. Das vollständig zu öffnende, transparente Top-View-Fenster bietet hervorragende Sichtverhältnisse und verbessert die Belüftung.

DIE T7 KABINE IST MIT EINEM INNENGERÄUSCHPEGEL VON 69 DB(A) EINE DER LEISESTEN AUF DEM MARKT





Bedienzentrale

Die Schalter und Regler der Klimaanlage, das Bedienfeld für die Beleuchtungsanlage, zusätzliche Staufächer und das Radio wurden in einer ergonomischen Funktionsgruppe angeordnet. Ein Bluetooth RDS/MP3-Radio wird serienmäßig eingebaut. Sie können über eine Freisprecheinrichtung telefonieren und Ihre Lieblingsmusik hören (direkt von Ihrem MP3-Spieler, über den AUX-Anschluss oder über einen USB-Speicherstick).



Perfekte Kontrolle des Heckbereichs

Die groß dimensionierten beheizbaren Außenspiegel (Wunschausstattung) haben einen elektronisch verstellbaren oberen Teil, der bei Transportarbeiten eine optimale Sicht auf die Straße ermöglicht. Der verstellbare untere Bereich wurde so gestaltet, dass sich tote Winkel effektiv minimieren lassen.



Luxusausstattung

Das Lederlenkrad und der hochwertige Bodenteppich sind auf Wunsch erhältlich. Sie haben außerdem die Möglichkeit der Wahl anderer Luxusausstattungen, wie beispielsweise Ledersitz, Heckscheiben-Sonnenblende, getönte Heckscheibe und beheizbare Front- und Heckscheiben.



Eine Armlehne für Ihre Anforderungen

Range Command™- und Power Command™-Traktoren können mit der Classic-Armlehne ausgestattet werden, die über bedienungsfreundliche und logisch angeordnete Schalter und Bedienelemente verfügt.

SideWinder™ II: das ultimative ergonomische Erlebnis.

Die T7 Auto Command™-Traktoren verfügen über ausgeklügelte Funktionen, die sich leicht und intuitiv benutzen lassen. In die SideWinder II™-Arملهne sind alle wichtigen Steuerelemente integriert. Handgas, Getriebe und Hydraulik. Alle Bedienschritte lassen sich intuitiv ausführen. Es stehen noch mehr hoch entwickelte Systeme zur Verfügung, auf die schnell zugegriffen werden kann.



Die Taste hinten am CommandGrip™-Fahrhebel aktiviert weitere Funktionen.



Die Softtouch-Tasten werden von hinten beleuchtet, um die Bedienung bei Dunkelheit zu erleichtern.



Elektronische SideWinder™ II-Einstellung

Sie können die Arملهne in die von Ihnen gewünschte Position bringen.

Kurzes Antippen mit den Fingern für bis zu zwei Zusatzsteuergeräte, die jeweils mit dem Steuergeräte-Management konfiguriert werden können.

Vorgewende-Management II (HTS II). Drucktaste zum Aufzeichnen, Speichern und Aktivieren des Vorgewende-Managements.

IntelliSteer®-System (Wunschausstattung) zur automatischen Spurführung/Lenkung.

Heben/Senken des Heckhubwerks. Heben/Senken des Fronthubwerks (zusammen mit der hinteren Taste des CommandGrip™).

Schalter für Wendeschaltung.

Multifunktionshebel. Mit diesem Hebel können Sie das Fronthubwerk, den Frontlader oder Zusatzsteuergeräte bedienen.

EHR-Maus für Heckhubwerk. Heben von schweren Anbaugeräten mit absoluter Präzision.

Elektronische Zusatzsteuergeräte. Leicht erreichbare Schalter zur bequemen Hydraulikbetätigung. Einfache Zeit- und Durchflussmengeneinstellung über den IntelliView™-Touchscreen.

Ergonomisch positioniertes Handgas.

Vollständiger Zugriff auf modernste Hydraulik- und Heckhubwerksteuerungen unter der gepolsterten Arملهne.

Elektronische Einstellung der SideWinder™ II-Arملهne.

Drehzahlregler. Wählen Sie eine Untergrenze für den Motor bei Zapfwellenarbeiten oder eine Obergrenze für die Höchstdrehzahl des Motors.





26,4 cm großer IntelliView™-Touchscreen-Monitor.

Wählen Sie Wippschalter- oder Joystickbedienung für Zusatzsteuergeräte 3 und 4.

Greifen Sie problemlos auf modernste Technik zu. Drücken Sie auf das Symbol, aktivieren Sie die Funktion. Die integrierte Bedienkonsole (ICP) ermöglicht einen einfachen Zugriff auf fortschrittliche Bedienfunktionen.

Die automatische Zapfwellenschaltung schaltet sowohl die Front- und die Heckzapfwelle beim Wenden auf dem Vorgewende aus und wieder ein.

Schalten Sie die Vorderachsfederung ein oder aus oder wählen Sie einen der drei Dämpfungsgrade aus.

Bringen Sie den Motor auf die gewünschte Drehzahl, wählen Sie Motordrehzahlmanagement und die Drehzahl wird konstant gehalten.

Aktivieren Sie das Terralock™-System. Das System schaltet dann automatisch den Allradantrieb und die Differenzialsperren ein bzw. aus.

Drücken Sie die HTS-Taste, um die Funktionen aufzuzeichnen und abzurufen, die Sie am häufigsten benutzen.

Die Höhenanpassung des Hubwerks und das Ausfahren des Oberlenkers lassen sich per Tastendruck regeln oder mit dem Steuergerätemanagement dem jeweiligen Zusatzsteuergerät zuweisen.

Funktion Heben/Senken von Front- und Heckhubwerk.

Drei IntelliSteer®-Pakete ab Werk.

Bei der Bestellung Ihres T7.175 - T7.225 können Sie zwischen drei verschiedenen IntelliSteer®-Paketen wählen. Das bedeutet, dass Ihr neuer T7 direkt ab Werk mit exakt der Genauigkeitsstufe ausgeliefert wird, die Sie benötigen. Wählen Sie Ihre Genauigkeitsstufe bis hin zur hochpräzisen 1,5-cm-Variante*. Ein Muss für den Anbau von Gemüse und Zwiebelgewächsen.

* mit RTK-Korrektursignal.



NH 372 Empfänger

Der NH 372 Empfänger funktioniert mit WAAS-, EGNOS-, OmniSTAR-, RTX- und RTK-Korrektur; er nutzt dabei sowohl GPS- als auch GLONASS-Satellitenkonstellationen. Für RTK-Anwendungen kann im Empfänger ein integrierter Funkempfänger eingebaut werden; es kann auch ein Mobilfunkmodem verwendet werden.

Genauigkeit und Wiederholbarkeit

New Holland bietet mehrere Genauigkeitsstufen an. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, das IntelliSteer®-System zu wählen, das Ihren Anforderungen entspricht. Die Kombination aus IntelliSteer®-System und RTK-Korrektur gewährleistet eine hohe Wiederholgenauigkeit, Jahr für Jahr.



Fortschrittliches IntelliRate™-System

Der T7 kann auf Wunsch mit dem IntelliRate™-System ausgerüstet werden. Die Bedienung erfolgt bequem von der Kabine aus. Das System dient zur exakten Ausbringmengensteuerung und Teilbreitenschaltung von Feldspritzen und Sämaschinen; die entsprechenden Feineinstellungen werden am IntelliView™-Monitor vorgenommen. Das System verhindert Überlappungen und Fehlstellen. Es steuert die Dosier- und Aussaatmengen in Abhängigkeit von Ertragsdaten; auf diese Weise werden die Ausbringmengen optimiert und die Erträge maximiert.




Zweiwege-Kommunikation

Die neue T7-Baureihe ist mit dem ISOBUS-III-System ausgestattet. Das bedeutet, dass Traktor und Gerät miteinander kommunizieren können. Der wechselseitige Datenaustausch ermöglicht die Steuerung der Traktorgeschwindigkeit durch das Gerät zur Maximierung der Produktivität.



Telematik: steuern Sie Ihre Maschine bequem von Ihrem Büro aus

PLM® Connect ermöglicht es Ihnen, bequem von Ihrem Büro aus über das Mobilfunknetz eine Verbindung zu Ihrem T7 herzustellen. Sie können ständig mit Ihren Maschinen in Kontakt bleiben, und Sie können sogar Echtzeitdaten senden und empfangen, was Zeit spart und die Produktivität erhöht. Das Einstiegspaket PLM® Connect Essential beinhaltet die meistverwendeten Funktionen. Mit dem umfangreicheren Profi-Paket PLM® Connect Professional ist eine vollständige Steuerung und Überwachung Ihrer Maschinen möglich. Kurz gesagt: PLM® Connect hilft Ihnen, Ihre Kraftstoffausgaben zu senken und das Management und die Sicherheit Ihrer Maschinenflotte zu verbessern - all dies in einem einfachen Paket.

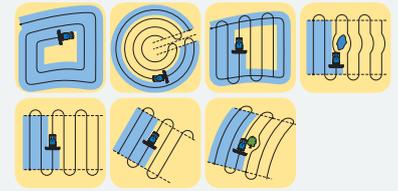

IntelliView™ IV - sichtbare Intelligenz

Der ultra-breite (26,4 cm) Touchscreen-Farbmonitor IntelliView™ IV kann zur Steuerung der auf Wunsch erhältlichen IntelliSteer®-Lenkautomatik benutzt werden. Mit den IntelliView™-Bedienterminals lassen sich die verschiedensten Spurführungsmuster programmieren, von geraden A-B-Linien bis hin zu hochkomplexen adaptiven Kurven. Sie können Ihre Einstellungen auf einfache und unkomplizierte Weise individuell anpassen und außerdem mit PLM® Connect File Transfer und PLM® Desktop-Softwarepaketen Daten übermitteln.



Antriebstechnik von FPT Industrial.

New Holland ist bei der Suche nach einem geeigneten Tier-4-Konzept nicht auf sich allein gestellt, sondern kann auf die Erfahrungen des konzerneigenen Motorentwicklungsspezialisten zurückgreifen: FPT Industrial.

Pionierarbeit: Fiat hat die Common Rail-Technik in den 1980er Jahren entwickelt und 1997 mit dem Alfa Romeo 156 in die Serienproduktion eingeführt. Und Fiat hat diese Technik als erster Hersteller in Landmaschinen (in den Traktoren der Serie TS-A) eingesetzt. Pionierarbeit. Immer.


Sauberer: CNH Industrial wurde im sechsten Jahr in Folge zum Spitzenreiter der Dow Jones Nachhaltigkeitsindizes DJSI World und DJSI Europa ernannt. Sauberer. Überall.

Bewährt: FPT Industrial arbeitet seit 1995 mit bahnbrechendem Erfolg an der SCR-Technik und hat während der vergangenen acht Jahre bereits mehr als 650.000 SCR-Motoren für Land- und Baumaschinen sowie für Lkw produziert. Zuverlässigkeit. Erwiesenermaßen.





Technologie nachhaltig und effizient

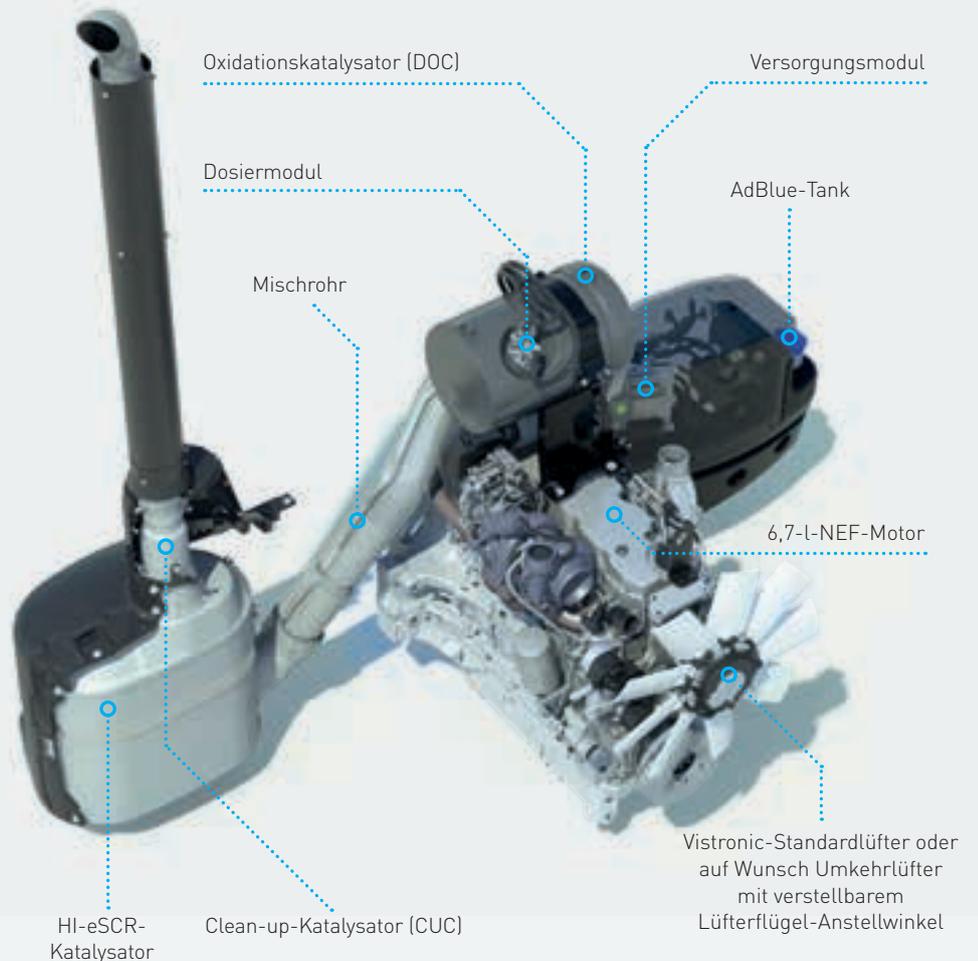

ECOBleue™ HI-eSCR - das Wichtigste in Kürze

Eine Weiterentwicklung des bestehenden ECOBlue™ SCR-Systems, das über die branchenweit höchste NO_x-Umwandlungseffizienz verfügt. Für dieses mehrfach patentierte System wird ein neues Motorsteuergerät verwendet, das neben der Motorsteuerung auch das HI-eSCR-Management (Steuerung des Förder- und Dosiermoduls) übernimmt. Über ein speziell dafür vorgesehenes Regelsystem überwacht es kontinuierlich die NO_x-Konzentration im Abgasstrom und stellt sicher, dass bei jedem Zyklus genau die AdBlue-Menge eingespritzt wird, die zur Erzielung einer NO_x-Umwandlungsrate von über 95 % erforderlich ist, wobei gleichzeitig ein möglichst niedriger Betriebsflüssigkeitsverbrauch gewährleistet wird.

ECOBleue

HI-eSCR

Die Leistung und Effizienz, die Sie von New Holland gewohnt sind.

Die Motoren der T7-Traktoren, die die strengen Anforderungen der Tier 4B / Stufe 4-Abgasstufe erfüllen, bieten Ihnen viele Vorteile:

Leistung: Die maximale Leistung steht über ein breites Drehzahlband zur Verfügung.


Effizienter Betrieb: Günstiger Kraftstoffverbrauch und lange Wartungsintervalle sichern einen effizienten Betrieb.

Einfachheit: Dank der HI-eSCR-Technologie kann auf viele Komponenten, wie AGR-Ventile und Abgaskühlsysteme verzichtet werden.




Der Beweis liegt in den Zahlen

Die fünf Modelle der Baureihe T7 erzielen Nennleistungen im Bereich von 140 - 180 PS mit einer optionalen zusätzlichen Leistung von 45 PS durch die EPM Technik. Das Leistungsgewicht von bis zu 26,4 kg/PS reduziert die Kraftstoffrechnungen und die Bodenverdichtung unter Beibehaltung der Produktivität Jahr für Jahr.

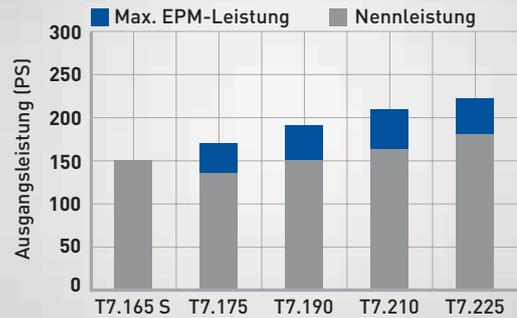


Sparen Sie Kraftstoff zur Verbesserung Ihrer Klimabilanz

Das ECOBlue™ HI-eSCR-System für Tier-4B-Motoren reduziert die NOx-Emissionen unter Beibehaltung der beeindruckenden Kraftstoffeffizienz der Serie T7, was in einer deutlichen Senkung der CO₂-Emissionen Ihres Betriebs resultiert. Unter www.carbonid.newholland.com können Sie nachsehen, welche CO₂-Einsparungen möglich sind!

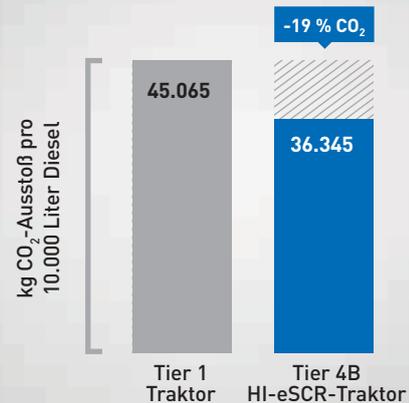

So viel Leistung, wie Sie brauchen - jederzeit


Die Verbesserung des Ansprechverhaltens ist eine Aufgabe, der wir uns bei New Holland mit Leidenschaft widmen. Das mag Ihnen nicht so wichtig erscheinen. Es ist jedoch sehr wichtig, weil es Ihre Produktivität garantiert. Etwas vereinfacht kann man sagen: weil Ihr NEF-Motor nur saubere Frischluft „atmet“, kann er unter Last noch schneller reagieren. Deutlich schneller, um genau zu sein. So ist es möglich, die Geschwindigkeit konstant zu halten, wenn Sie beim Transport eines voll beladenen Anhängers eine Steigung hinauffahren müssen. Ansprechverhalten bei wechselnder Last: Wir kümmern uns darum.

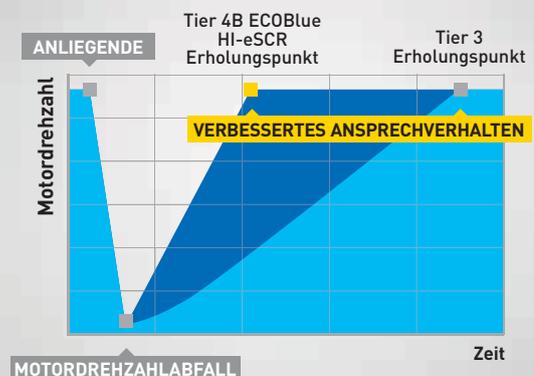

Motorleistungs-Management (EPM)


Mit EPM entwickelt der Motor mehr Leistung und ein höheres Drehmoment, je nach der Last, der Getriebe, Hydraulik und Zapfwelle ausgesetzt sind. Bei dem Traktor T7.210 liefert EPM bis zu 45 zusätzliche PS.

- Nenn-PS: Bei Nenndrehzahl produzierte Leistung
- Max. PS: Höchstleistung des Motors im Arbeitsbereich
- Nenn-EPM PS: Höchstleistung, die der Motor mit Hilfe von EPM bei Nenndrehzahl erzielt
- Max. EPM-PS: Höchstleistung, die der Motor mithilfe von EPM bei Arbeitsdrehzahl erzielt

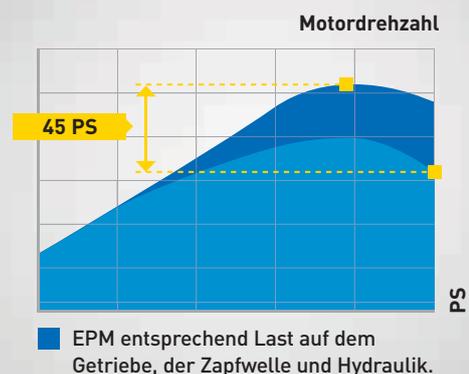

Einfache Bedienung per Knopfdruck. Technik, die sich über die Jahre bewährt hat.

Das Range Command™-Getriebe ist ein einfaches, robustes und bewährtes Getriebe. Es verfügt über kupplungsfreie Gangwechsel in jedem Arbeitsbereich. Es ist die ideale Lösung für allgemeine landwirtschaftliche Arbeiten. Berühmt für seine legendäre Robustheit und unbestrittene Zuverlässigkeit. Power Command™ ist ein Volllastschaltgetriebe: zum Hoch- und Herunterschalten wird einfach die entsprechende Schalttaste gedrückt. Nur New Holland hat eine derart einfache Getriebebeschaltung.

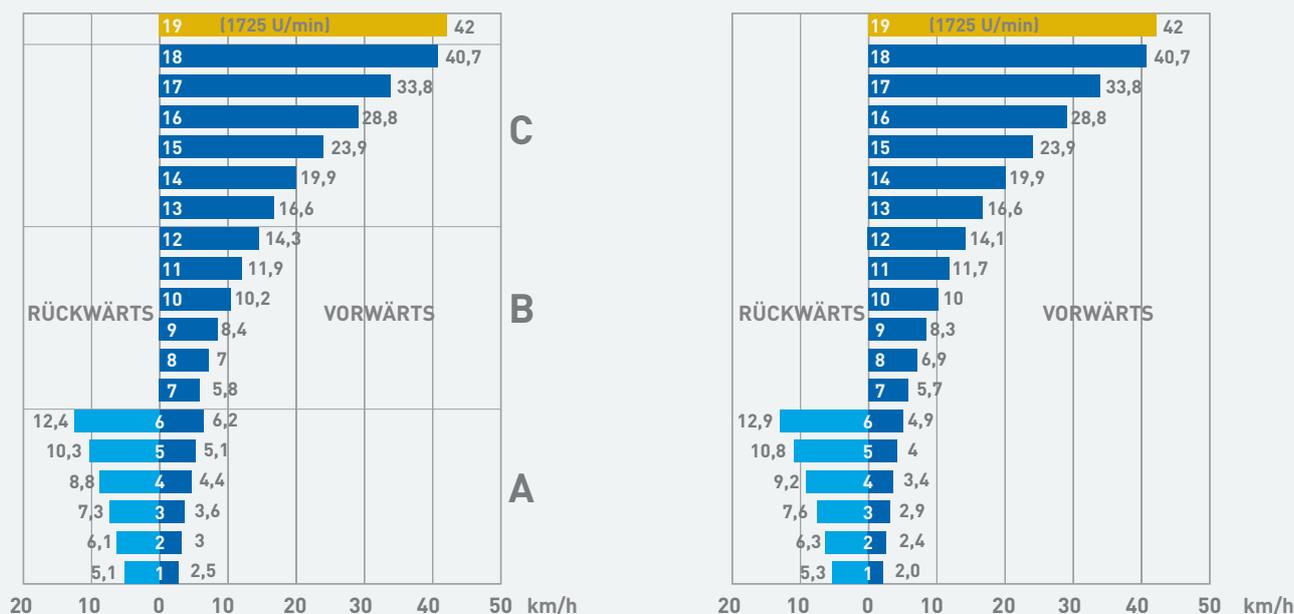

Teillast- oder Volllastschaltgetriebe

Range Command™ und Power Command™ basieren auf dem gleichen Getriebeangebot. Sie können zwischen einem 18/6-Standardgetriebe und einem 28/12-Kriechganggetriebe (beide mit 40 km/h Endgeschwindigkeit) wählen; als Alternative hierzu steht eine 19/6- oder 29/12-Version mit einem zusätzlichen obersten 'Direktgang' zur Verfügung. Diese ist entweder mit 40 km/h (bei verringerter Motordrehzahl) für hohe Wirtschaftlichkeit oder mit 50 km/h Endgeschwindigkeit erhältlich. Das IntelliShift™-Getriebemanagement der T7-Traktoren sorgt bei jedem einzelnen Schaltvorgang für eine nahtlose Kraftübertragung unter Last.




Wahl der Armlehne

Die Range Command™- und Power Command™-Getriebe können entweder mit einer Classic- oder SideWinder™-Armlehne ausgestattet werden. Treffen Sie Ihre Wahl entsprechend Ihren Fahr- und Arbeitsgewohnheiten. Sie liegen auf jeden Fall richtig.



Alles unter Kontrolle

In den Power Command™-Modellen wählen Sie den gewünschten Gang, indem Sie einfach die „+“ - oder „-“ - Taste drücken. Die linke Seite des Bildschirms liefert Ihnen ständig Informationen über den aktuell eingelegten Gang.

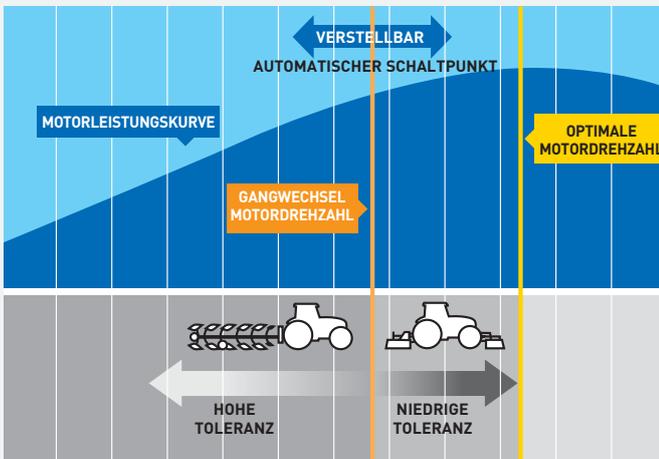

Zusammenspiel: Automation, Komfort und Produktivität

Der Auto-Transport-Modus vereinfacht den Gangwechsel und reduziert den Arbeitsaufwand des Fahrers während der Straßenarbeit. Das System erkennt sogar, ob der Traktor bei Talfahrt von einem beladenen Anhänger geschoben wird. Ist dies der Fall, bleibt der aktuelle Gang eingelegt, um die volle Bremswirkung des Motors zu nutzen.

Auto Field steuert sowohl die Motordrehzahl wie auch das Getriebe, um die Leistung und Wirtschaftlichkeit bei Zapfwellen- und Zugarbeiten zu optimieren.




Powershuttle

Sie können selbst die Einstellung der Aggressivität mit einem ergonomisch angeordneten Schalter regulieren und die Einstellung während der Fahrt ändern. Dank der innovativen Memory-Funktion der Wendeschaltung wechselt Ihr T7 automatisch zwischen den gewählten Vorwärts- und Rückwärtsgängen. Die Wendeschaltung kann auch so programmiert werden, dass die Getriebeschaltungen während des Fahrtrichtungswechsels automatisch erfolgen.

Auto Command™-Getriebe mit innovativen New Holland-Merkmalen.

Mehr als 25.000 Einheiten des von New Holland entwickelten und produzierten, ausgezeichneten Auto Command™-Stufenlosgetriebes sind bereits vom Band gelaufen. Das Auto Command™-Getriebe verfügt über zwei Fahrbereiche mit einem hohen mechanischen Wirkungsgrad. Diese Fahrbereiche wurden mit hoher Präzision perfekt auf die Geschwindigkeiten abgestimmt, die bei zügiger Fahrt im Feld, wie Ballenpressen, Mähen usw., und beim Transporteinsatz am häufigsten gefahren werden. Die fortschrittliche Doppelkupplungstechnik trägt zur hohen Effizienz des Getriebesystems bei.

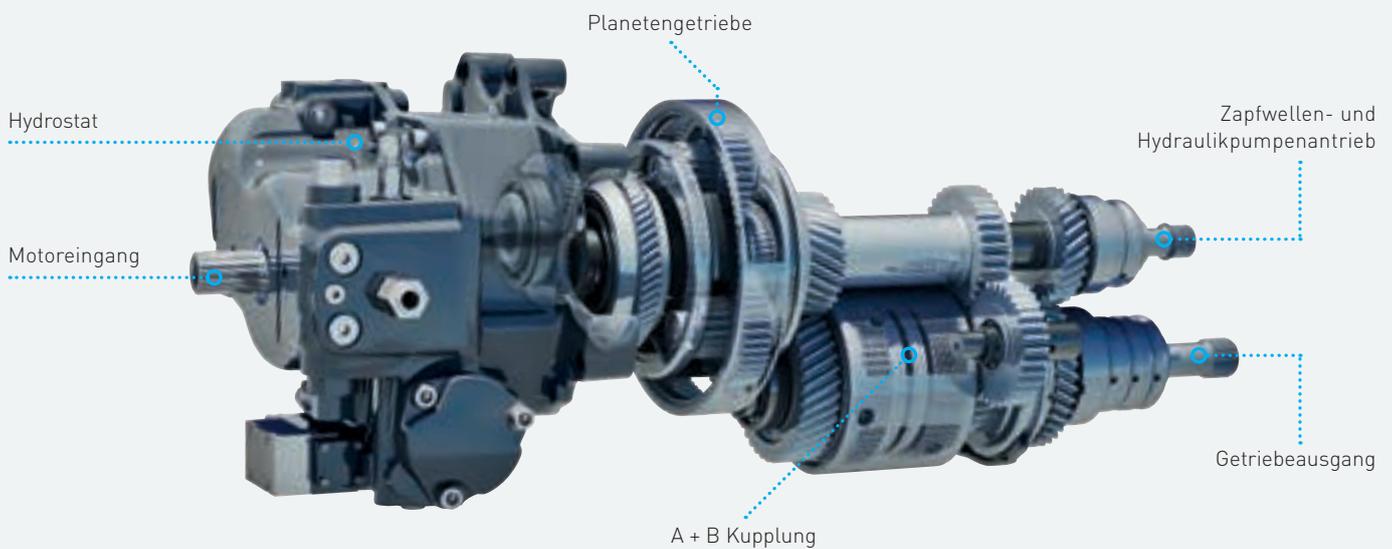

Mit dem federgelagerten Fahrhebel kann der Fahrer die Geschwindigkeit und Fahrtrichtung ändern. Die Fahrgeschwindigkeit kann auch mit dem Fußpedal gesteuert werden.

Veränderung der Tempomatgeschwindigkeit – zum Einstellen einer Geschwindigkeit, die exakt Ihren Bedürfnissen entspricht.

Tempomatvorwahl – zum Wechsel zwischen drei Sollgeschwindigkeiten.


4 Fahrprogramme, die das gesamte Arbeitsspektrum abdecken:
Automatik-Modus. Motordrehzahl und Getriebeübersetzung werden automatisch so angepasst, dass der T7 Auto Command™ immer im optimalen Bereich arbeitet.

Tempomatmodus. Hier wird nach Erreichen der gewünschten Arbeitsgeschwindigkeit diese Geschwindigkeit konstant gehalten (gewährleistet hohe Wirtschaftlichkeit und Produktivität).

Manueller Betrieb. Ermöglicht dem Fahrer die unabhängige Einstellung der gewünschten Motordrehzahl und Fahrgeschwindigkeit.

Zapfwellenmodus. Im Zapfwellenmodus sorgt das Auto Command™ System nach dem Einschalten der Zapfwelle für eine konstante Motordrehzahl.



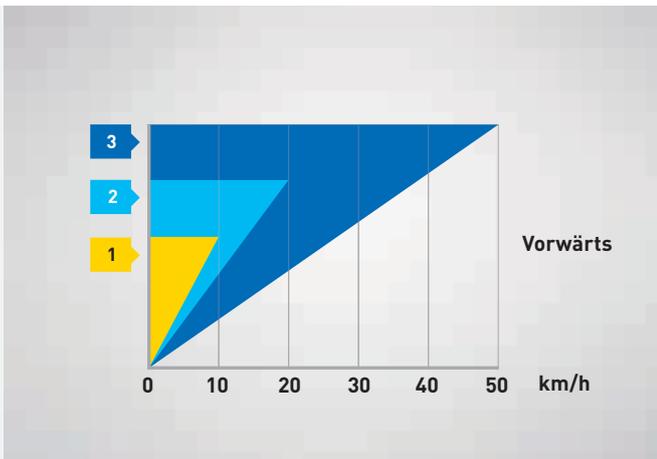

Drei einstellbare Sollgeschwindigkeiten für jeden Bedarf

Die AutoCommand™-Technik ermöglicht es, im Bereich zwischen 20 m/h und 50 km/h eine Sollgeschwindigkeit einzustellen und diese mit extrem hoher Genauigkeit (Regelabweichung 0,01 km/h) beizubehalten. Keine Fahrstufen. Keine Gruppenwechsel. Gleichmäßige Beschleunigung mit nahtlosen Übergängen.



Maßgeschneiderte Getriebeeinstellungen

Das mehrfach preisgekrönte AutoCommand™-Stufenlosgetriebe verfügt nun über eine dreistufige Beschleunigungs- und Verzögerungseinstellung. Die weiche Einstellung ermöglicht sanfte Fahrtrichtungswechsel - ideal für Transporte mit hoher Geschwindigkeit und Einsätze auf rutschigem Untergrund. Die Standardeinstellung ist für normale Feldaktivitäten vorgesehen. Die aggressive Einstellung sorgt für direkte, schnelle Fahrtrichtungswechsel.



Aktive Stillstandsregelung

Ein wichtiges Sicherheitsmerkmal des Auto Command™-Getriebesystems ist die aktive Stillstandsregelung (Active StopStart). Wenn der Traktor zum Stillstand gebracht wird, verhindert das Getriebe, dass er sich vor oder zurück bewegt. Selbst mit einer schweren Ladung. Beim Anfahren am Steilhang besteht keine Gefahr, dass der Traktor zurückrollt. Sicheres Parken gewährleistet eine elektronische Bremse, die über den Wendeschalthebel aktiviert wird.




Ausgewogenes Verhältnis zwischen Wirtschaftlichkeit und Produktivität

Bei Arbeiten im Automatik- und Tempomatmodus kann mit dem Drehzahlregler die Motordrehzahl verringert werden, bei der die maximale Fahrgeschwindigkeit erreicht wird. Das Ergebnis: Sie erreichen 50 km/h bei einer wesentlich geringeren Motordrehzahl und sparen dadurch Kraftstoff. Im Zapfwellenmodus wird die akzeptable Verringerung der Zapfwelldrehzahl vor Anpassung der Fahrgeschwindigkeit geregelt.

Verbesserte Stabilität. Schnelleres Fahren. Höherer Komfort. Größere Leistung.

Durch Kombination der leistungsstarken Terraglide™-Vorderachsfederung mit der Comfort Ride™-Kabinenfederung und den Premium-Sitzen können Sie seidenweiches Fahren bei allen Straßen- oder Bodenbedingungen mit Komfort, Fahrvergnügen und weniger Ermüdung genießen.





Integrierte Comfort Ride™-Kabinenfederung

Die automatische zweistufige Comfort Ride™-Kabinenfederung (Serienausstattung) trägt maßgeblich zum Fahrkomfort bei. Sie mildert Stöße und Erschütterungen um bis zu 25 % ab, bevor sie den Fahrer erreichen. Die Kabinenfederung wurde als Ergänzung zum serienmäßigen Luftfederersitz konzipiert und stellt die ideale Lösung für Einsatzbereiche dar, die hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und ausgedehnte Transportfahrten erfordern.

Terraglide™-Vorderachse

Die Terraglide™-Vorderachsfederung ist eine weitere Innovation von New Holland, die Ihre Fahrt erleichtert und die Steuerung verbessert. Sie wird für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und ausgedehnte Transportfahrten empfohlen. Das Terraglide™-System und die Vorderachsbremse gehören zur Serienausstattung der Traktoren mit 50-km/h.



Sichere Bremstechnik

Alle T7 Auto Command™-Traktoren verfügen über eine Streckbremse; während des Bremsvorgangs kann die Auto Command™-Getriebeübersetzung manuell eingefroren werden. Dies geschieht durch Drücken der Wendeschalttaste am CommandGrip™-Multifunktionshebel in Fahrtrichtung. Auf diese Weise wird die Motorbremswirkung verstärkt. Zugleich werden jedoch auch der Traktor und Anhänger gleich stark abgebremst, wodurch ein Querstellen des Anhängers auf rutschiger Fahrbahn verhindert wird.

Motorstaubremse

Ideal für intensive Transportarbeiten; die Option Motorstaubremse ist für die gesamte T7-Baureihe verfügbar.



Fortschrittliches Traktions-Management

Das Terralock™-System von New Holland bietet dem Fahrer die Möglichkeit, einfach das zu einem bestimmten Einsatzbereich passende Traktionsmanagement zu wählen. Terralock™ steuert dann den Allradantrieb, die Differenzialsperre hinten und die Differenzialsperre vorne. Während des Wendemanövers oder bei Straßenfahrten werden die Funktionen abgeschaltet, ohne dass der Fahrer eingreifen muss.

Merkmale zur Steigerung Ihrer Produktivität.

Steigern Sie Ihre Produktivität mit Fronthubwerk und Zapfwelle. Verbrauchen Sie weniger Kraftstoff durch ECO Zapfwellendrehzahl. Sparen Sie Zeit und Anstrengungen auf dem Vorgewende mit dem HTS II-System: es kann per Tastendruck bis zu 28 wiederholbare Vorgewendearbeiten aufzeichnen und wiederholen.



Vorgewende-Management II: Problemloses Wiederholbarkeit

Das HTS II-System ist die Einfachheit an sich. Leicht programmierbar auf dem Touchscreen-Monitor: Sie können die aktuellen Vorgewendefunktionen aufzeichnen oder über das Menü neue Befehle eingeben, um gespeicherte Abläufe zu ändern oder neue zu erstellen.



Heckhubwerk: robust, effizient und leistungsstark

Das Heckhubwerk und die Hydraulik sind für den Einsatz von schweren Anbaugeräten über einen längeren Zeitraum ausgelegt. Dazu gehört auch eine integrierte aktive Schwingungstilgung.



Die perfekte Ausstattung: Fronthubwerk und Zapfwelle

Das vollständig integrierte, werkseitig montierte Fronthubwerk mit Frontzapfwelle (auf Wunsch) kann mit einem Frontmanagementsystem mit Zapfwellenautomatik sowie Bedienelementen für die Senkgeschwindigkeit und Hubbegrenzung geliefert werden.



Moderne Zapfwellenschaltung

Die automatische Zapfwellenschaltung kann zur selbsttätigen Abschaltung der Zapfwelle beim Anheben des Front- oder Heckhubwerks über eine vorgegebene Position hinaus aktiviert werden. Dadurch werden Zapfwelle und Traktor vor Beschädigung geschützt. Die Drehzahlauswahl erfolgt über einen mechanischen Hebel. Drei Drehzahlen stehen zur Verfügung.

Auf Ihre Anforderungen abgestimmte Hydraulikleistung.

Die hydraulische Effizienz ist ausschlaggebend für die Gesamtleistung des Traktors; die T7-Traktoren sind daher mit der CCLS-Hydraulik ausgestattet und alle Modelle verfügen über eine Hydraulikpumpe mit einer Leistung von 140 oder 160 Liter pro Minute. Fünf am Heck und drei in der Mitte montierte Ventile sind die maximale Ausstattung. A.W. kann auch ein Power Beyond-Anschluss geliefert werden, bei dem der Ölfluss für externe Steuergeräte nach Bedarf geregelt wird. Bei den Classic-Modellen bieten mechanische Steuergeräte dieselben Annehmlichkeiten wie die elektronischen Ausführungen; wie Sie wissen, arbeiten bei den T7 die Verstellpumpen nur bei Bedarf und reduzieren dadurch den Kraftstoffverbrauch.



Elektronisch oder mechanisch – darüber entscheiden Sie

Die herkömmliche Armlehne hat eine mechanische Bedienung für die Zusatzsteuergeräte. Modelle mit SideWinder™ II-Armlehne verfügen über leicht zu bedienende Tasten am CommandGrip™-Hebel. Die Traktoren können auch mit einem Joystick ausgestattet werden. Dieser kann für den Betrieb von Front- oder Heckanbaugeräten eingestellt werden.





Modelle		770TL	780TL
Max. Hubhöhe	(m)	4,2	4,4
Max. Hubkraft	(kg)	2804	2937
T7.165 S*		●	○
T7.175*		●	○
T7.190*		●	○
T7.210*		○	●
T7.225*		○	●

● serienmäßig ○ auf Wunsch – Nicht lieferbar

* Nicht kompatibel mit SuperSteer™-Vorderachse

Für Frontladerarbeiten prädestiniert

Die speziell abgestimmten New Holland 700TL-Frontlader sind für die T7-Modelle erhältlich. Die ausgezeichnete Sicht während der gesamten Hubarbeiten dank des serienmäßigen Top-View-Fensters sorgt für hohe Produktivität und Fahrkomfort. Bei häufigem Ladereinsatz empfiehlt sich die Schnellentleerung 'Active Fast Tip' (auf Wunsch), die eine schnelle und schonende Werkzeugentleerung selbst bei klebrigem Material ermöglicht. Die Funktion 'Active Extra Scoop' hält die Schaufel über den gesamten Hubzyklus in der gleichen Stellung, so dass kein Schüttgut verloren geht. New Holland 700TL-Lader sind in zwei Versionen lieferbar. Die Hubkraft erreicht bis zu 2937 kg und die maximale Hubhöhe beträgt 4,4 m.



Steuerung von bis zu acht Zusatzsteuergeräten

Das auf den SideWinder™ II-Traktoren verfügbare Managementsystem der optionalen Zusatzsteuergeräte gestattet dem Fahrer zu wählen, welches hydraulische Anbaugerät über die Steuertaste des CommandGrip™ und welches über die Bedienelemente der Armlehne betätigt werden soll. Die Mengen- und Zeiteinstellung kann für jedes Steuergerät einfach und individuell über den IntelliView™-Touchscreen geändert werden. Alle SideWinder™ II-Modelle sind serienmäßig mit 4 Hecksteuergeräten ausgestattet. Maximal 3 Zwischenachs-zusatzsteuergeräte sind optional möglich.

360°: T7.

Die neue T7-Baureihe wurde entwickelt, um mehr Zeit bei der Arbeit und weniger Zeit auf dem Hof zu verbringen. Alle Wartungspunkte sind leicht zugänglich. Die extrem langen Wartungsintervalle bedeuten, dass der T7 mehr Zeit in seiner Arbeitsumgebung verbringt.



Motorölkontrolle und Einfüllstellen sind leicht zugänglich, ohne die Motorhaube öffnen zu müssen. Dies erleichtert die routinemäßigen Kontroll- und Wartungsarbeiten. Es gelten weiterhin die langen Wartungsintervalle (600 Stunden), die mittlerweile von New Holland erwartet werden.



Wird eine problemlose Versorgung mit AdBlue möglich sein?

Die Antwort lautet: Ja! Sie können AdBlue problemlos über CNH Industrial Parts & Service beziehen. Sie können sich AdBlue sogar direkt zu Ihrem Betrieb liefern lassen. Bequemer geht es nicht.



Die einteilige Motorhaube lässt sich weit öffnen: optimale Wartungszugänglichkeit.

Leicht austauschbarer Kabinenluftfilter.

Auffüllen der Scheibenwaschanlage.

Kontrolle der Hydraulikölstände über ein Schauglas am Heck.

Die Kühleinheit ist zur einfacheren und schnelleren Reinigung ausschwenkbar.

Der Motorluftfilter kann ohne Werkzeuge leicht kontrolliert, gereinigt oder ausgetauscht werden.

Spezieller Einfüllstutzen des AdBlue-Tanks, so dass ein versehentliches Einfüllen von Kraftstoff ausgeschlossen ist. Der AdBlue-Tank muss nur bei jeder zweiten Füllung des Kraftstofftanks befüllt werden.



Beim Händler eingebautes Originalzubehör

Wir bieten eine umfangreiche Palette von Zubehörteilen an, mit denen sich die Maschinenleistung unter allen Bedingungen optimieren lässt. Bezug und Montage der Teile erfolgen durch Ihren Händler.

New Holland Service.



Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Finanzierungslösungen

CNH Industrial Capital, die Finanzdienstleistungssparte von New Holland, ist im Agrarsektor gut eingeführt und anerkannt. Sie bietet Beratung und auf Ihre speziellen Anforderungen zugeschnittene Finanzierungspakete. Mit CNH Industrial Capital haben Sie einen Spezialisten für die Agrarbranche an Ihrer Seite - das gibt Ihnen Sicherheit.

Service Plus – Weil Sicherheit unbezahlbar ist

Bis zu 5 Jahre frei von Sorgen, Problemen und unerwarteten Kosten. Das bietet Ihnen Service Plus. Service Plus wurde zur vollständigen Langzeitabsicherung konzipiert und gibt Eigentümern von New Holland-Landmaschinen die Möglichkeit, ihren Garantieschutz auf bis zu 5 Jahre zu verlängern. Die Vorteile sind Sicherheit, optimale Betriebskostenkontrolle, professionelle Betreuung und ein höherer Wiederverkaufswert. Sie können wählen zwischen:



Absicherungsstufe Silver – Antriebsstrang

- Anzahl der Jahre (Laufzeit): zwei, drei, vier oder fünf Jahre
- Anzahl der Betriebsstunden (bzw. Anzahl der Ballen bei Ballenpressen)
- Viele weitere Optionen zur Zusammenstellung eines maßgeschneiderten Angebots nach Ihren Vorstellungen

Absicherungsstufe Gold – Erweitert

Absicherungsstufe Platinum – Volle Reparatur



New Holland Apps

Product apps - iBrochure - NH Weather - NH News - Farm Genius - PLM Calculator - PLM Academy

New Holland Style


Sie wollen New Holland zu einem Teil Ihres täglichen Lebens machen? Schauen Sie sich unser umfangreiches Angebot unter www.newhollandstyle.com an. Wir halten ein breit gefächertes Artikelsortiment für Sie bereit – robuste Arbeitskleidung, eine große Auswahl von maßstabsgetreuen Modellen und Vieles mehr. New Holland. So individuell wie Sie.

Modelle		T7.165 S	T7.175	T7.190	T7.210	T7.225
Armlehne, Typ		Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
New Holland Motor*		NEF	NEF	NEF	NEF	NEF
Zylinderzahl / Ansaugung / Ventile		6 / T / 4	6 / T / 4	6 / T / 4	6 / T / 4	6 / T / 4
Abgasnorm Tier		Tier 4B / Stufe 4	Tier 4B / Stufe 4	Tier 4B / Stufe 4	Tier 4B / Stufe 4	Tier 4B / Stufe 4
ECOBlue™ HI-eSCR-System (Selektive Katalytische Reduktion)		●	●	●	●	●
Kraftstoffversorgung - Common Rail-Hochdruckeinspritzung		●	●	●	●	●
Hubraum	[cm³]	6728	6728	6728	6728	6728
Bohrung x Hub	[mm]	104 x 132	104 x 132	104 x 132	104 x 132	104 x 132
Max. EPM-Leistung - ISO TR14396 - ECE R120	[kW [PS]]	-	129 [175]	140 [190]	154 [210]	165 [225]
Max. Leistung - ISO TR14396 - ECE R120	[kW [PS]]	121 [165]	114 [155]	121 [165]	132 [180]	147 [200]
EPM-Nennleistung - ISO TR14396 - ECE R120	[kW [PS]]	-	118 [160]	129 [175]	140 [190]	151 [205]
Nennleistung - ISO TR14396 - ECE R120	[kW [PS]]	110 [150]	103 [140]	110 [150]	121 [165]	132 [180]
Nenn Drehzahl	[U/min]	2200	2200	2200	2200	2200
Max. EPM-Drehmoment - ISO TR14396	[Nm]	-	750 @ 1500 U/min	805 @ 1500 U/min	875 @ 1500 U/min	940 @ 1500 U/min
Max. Drehmoment - ISO TR14396	[Nm]	700 @ 1500 U/min	655 @ 1500 U/min	700 @ 1500 U/min	770 @ 1500 U/min	840 @ 1500 U/min
Drehmomentanstieg Standard / EPM	(%)	46 / -	47 / 47	46 / 44	46 / 44	46 / 44
Umkehrlüfter		-	○	○	○	○
Motorbremse		○	○	○	○	○
Dieseltankvolumen serienmäßig / auf Wunsch	[Liter]	270 / 330	330	330	330	330
AdBlue Tankvolumen	[Liter]	48	48	48	48	48
Wartungsintervall	[Stunden]	600	600	600	600	600
Range Command™-Getriebe						
IntelliShift™ system		●	●	●	●	-
Powershuttle-Hebel mit Einstellschalter der Aggressivität		●	●	●	●	-
Armlehne, Typ		●	● ○	● ○	● ○	-
Automatische Getriebefunktionen		-	●	●	●	-
Range Command™ Teillastschaltgetriebe (40 km/h)		○	○	○	-	-
Gangzahl / mit Kriechgruppe	[VxR]	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	-	-
Min. Geschwindigkeit / Min. Geschwindigkeit mit Kriechgruppe	[km/h]	2,2 / 0,37	2,4 / 0,40	2,2 / 0,37	-	-
Range Command™-Teillastschaltgetriebe (40 km/h ECO oder 50 km/h)		●	○	○	○	-
Gangzahl / mit Kriechgruppe	[VxR]	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12**	-
Min. Geschwindigkeit / Min. Geschwindigkeit mit Kriechgruppe	[km/h]	2,2 / 0,37	2,4 / 0,40	2,2 / 0,37	2,0 / 0,34	-
Power Command™-Getriebe						
IntelliShift™ system		-	●	●	●	-
Powershuttle-Hebel mit Einstellschalter der Aggressivität		-	●	●	●	-
Armlehne, Typ		-	● ○	● ○	● ○	-
Automatische Getriebefunktionen		-	●	●	●	-
Range Command™ Volllastschaltgetriebe (40 km/h)		-	○	○	○	-
Gangzahl / mit Kriechgruppe	[VxR]	-	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	-
Min. Geschwindigkeit / Min. Geschwindigkeit mit Kriechgruppe	[km/h]	-	1,9 / 0,31	1,8 / 0,29	1,8 / 0,29	-
Range Command™-Teillastschaltgetriebe (40 km/h ECO oder 50 km/h)		-	○	○	○	-
Gangzahl / mit Kriechgruppe	[VxR]	-	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	-
Min. Geschwindigkeit / Min. Geschwindigkeit mit Kriechgruppe	[km/h]	-	1,9 / 0,31	1,8 / 0,29	1,8 / 0,29	-
Auto Command™ Stufenlosgetriebe						
Powershuttle-Hebel mit Einstellschalter der Aggressivität		-	●	●	●	●
Armlehne, Typ		-	●	●	●	●
'Active StopStart'-Funktion		-	●	●	●	●
Federgelagerter Fahrhebel		-	○	○	○	○
Auto Command™ Stufenlosgetriebe (40 km/h ECO)		-	○	○	○	○
Min. Geschwindigkeit / Max. Geschwindigkeit	[km/h]	-	0,02 / 40 @ 1550 U/min			
Auto Command™ Stufenlosgetriebe (50 km/h ECO)		-	●	●	●	●
Min. Geschwindigkeit / Max. Geschwindigkeit	[km/h]	-	0,02 / 50 @ 1700 U/min			
Elektrik						
12-Volt-Generator serienmäßig / auf Wunsch	[A]	120 / 150 / 200	120 / 150 / 200	150 / 200	120 / 150 / 200	150 / 200
Batteriekapazität	[Kaltstartleistung / Ah]	960 / 132	960 / 132	960 / 132	960 / 132	960 / 132
Achsen						
Allrad-Vorderachse		●	●	●	●	●
Terraglide™-Vorderachsfederung		○	○	○	○	○
SuperSteer™-Vorderachse		○	○	○	○	○
Lenkwinkel Standardachse / Terraglide™-Achse / SuperSteer™-Achse	(°)	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65
Terralock™-Funktionen		●	●	●	●	●
Mitschwenkende Vorderradkotflügel		○	●	●	●	●
Hinterachse verstellbar		○	○	○	○	○
Wenderadius mit SuperSteer™-Vorderachse	[mm]	4950	4950	4950	4950	4950
Wenderadius mit Standard / Terraglide™-Vorderachsfederung	[mm]	5450	5450	450	5450	5450
Hydraulik						
Closed Centre Load Sensing (CCLS)		●	●	●	●	●
Range & Power Command™ - Durchsatz Hauptpumpe serien. / MegaFlow™ auf Wunsch	[l/min]	113	113	113	113	-
Auto Command™ - Durchsatz Hauptpumpe serien. / MegaFlow™ auf Wunsch	[l/min]	-	140 / 160	140 / 160	140 / 160	140 / 160
Elektronische Hubwerkregelung (EHR)		●	●	●	●	●
Steuergeräte		Deluxe	Deluxe	Elektrohydraulisch	Deluxe	Elektrohydraulisch
Hecksteuergeräte, max.		4	4	5	4	5
Bedienung per Joystick		○	○	○	○	○
Mittlere Steuergeräte, max.		3	3	3	3	3
Hubwerk						
Max. Hubkraft an Kupplungspunkten	[kg]	8257	8257	8257	8257	8257
Durchgehende Hubkraft (610 mm hinter Kupplungspunkten)	[kg]	6616	6616	6616	6616	6616
Hubkraft des Fronthubwerks an Kupplungspunkten (durchgehend)	[kg]	3568	3568	3568	3568	3568
Vorrüstung für Frontlader		○	○	○	○	○
Bremsen						
Range und Power Command™ - elektronische Feststellbremse		○	○	○	○	○
Auto Command™ - Elektronische Feststellbremse		-	●	●	-	●
Hydraulische Anhänger-Bremse		○	○	○	○	○
Druckluftbeschaffungsanlage		○	●	●	●	●

Modelle		T7.165 S	T7.175	T7.190	T7.210	T7.225	
Armlehne, Typ		Standard	Standard	SideWinder™ II	Standard	SideWinder™ II	SideWinder™ II
Zapfwelle		Standard	Standard	SideWinder™ II	Standard	SideWinder™ II	SideWinder™ II
Soft-Start-Automatik		●	●	●	●	●	●
Motordrehzahl bei: 540 / 1000	(U/min)	1969 / 1924	1969 / 1924	1969 / 1924	1969 / 1924	1969 / 1924	1969 / 1924
540 / 540E / 1000	(U/min)	1969 / 1546 / 1893	1969 / 1546 / 1893	1969 / 1546 / 1893	1969 / 1546 / 1893	1969 / 1546 / 1893	1969 / 1546 / 1893
540E / 1000 / 1000E	(U/min)	1592 / 1893 / 1621	1592 / 1893 / 1621	1592 / 1893 / 1621	1592 / 1893 / 1621	1592 / 1893 / 1621	1592 / 1893 / 1621
Automatische Zapfwellenschaltung		-	○	●	○	●	●
Frontzapfwelle (1000 U/min)		○	○	○	○	○	○
Kabine							
360°-Horizon™-Kabine, 4-Holm-Konstruktion mit FOPS - OECD Code 10 Stufe 1		●	●	●	●	●	●
Horizon™-Kabine Klasse - EN 15695		2	2	2	2	2	2
Top-View-Fenster - Flachdach / Hochdach		○	- / ○	- / ○	- / ○	- / ○	- / ○
Zu öffnende rechte Tür		●	●	○	●	○	○
Beheizbare Front- und Heckscheibe		-	○	○	○	○	○
Standard Halogenbeleuchtung - Flachdach / Hochdach		x4 / x8	- / x8	- / x8	- / x8	- / x8	- / x8
12, 16, 20*** LED-Arbeitscheinwerfer		○****	○	○	○	○	○
Komfortsitz mit Sicherheitsgurt		●	●	●	●	●	-
Dynamic Comfort™-Sitz mit Sicherheitsgurt		-	○	○	○	○	●
Autom. Comfort™-Ledersitz, beheizt, mit Sicherheitsgurt		-	○	○	○	○	○
Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt		●	○	○	○	○	○
Luxuspaket (Lederlenkrad und Bodenteppich)		-	○	○	○	○	○
CommandGrip™-Hebel		-	-	●	-	●	●
Elektronische Verstellung von SideWinder™ II-Armlehne		-	-	●	-	●	●
Klimaanlage		●	●	●	●	●	●
Klimaautomatik		-	○	○	-	○	○
Umluftfilter		●	●	●	●	●	●
MP3 Bluetooth-Radio (Freisprechanlage)		○	○	○	○	○	○
Bruchfeste Teleskopspiegel		●	○	○	○	○	○
Bruchsichere Weitwinkel-Teleskopspiegel		○	○	○	○	○	○
Comfort Ride™-Kabinenfederung		○	○	○	○	○	○
Vorgewende-Management (HTS I / HTS II)		● / -	- / ○	-	- / ○	- / ○	- / ○
Externe Zapfwellen- und Hubwerksbedienung (am Kotflügel)		○	●	●	○	●	●
Externe Bedienung für Zusatzsteuergeräte (am Kotflügel)		-	-	●	-	●	●
IntelliView™ IV-Farbmonitor mit ISO-11783-Anschluss		○	○	●	○	●	●
Dual IntelliView™ IV Farbmonitor mit Stecker ISO 11783		-	○	○	○	○	○
Bis zu 3 Kameras (nur IntelliView™ III-Monitor)		-	○	○	○	○	○
Vorgerrüstet für IntelliSteer®-System		○****	○	○	○	○	○
PLM® Connect (Telematik)		○	-	○	-	○	○
ISOBUS Class II / ISOBUS Class III mit Geschwindigkeitsregler		○ / -	-	- / ○	-	- / ○	- / ○
Range und Power Command™ Kabinengeräuschpegel - 77/311EEC [dB(A)]		70	70	70	70	70	70
Auto Command optimaler Kabinengeräuschpegel - 77/311EEC [dB(A)]		-	69	69	69	69	69
Werkseitig montierte Rundumkennleuchten (1 / 2)		○	○	○	○	○	○
Gewichte (Range & Power Command™ / Auto Command™)							
Min. ohne Ballastierung / Versandgewichte							
Standard-Vorderachse	(kg)	6400	6800	6800	6800	7050	
Terraglide™ gefederte Vorderachse	(kg)	6700	6600 / 6650	6700 / 6750	6700 / 6750	6700 / 6750	
Max. zulässiges Gewicht bei 50 km/h	(kg)	10500	11000	11500	11500	11500	

● serienmäßig ○ auf Wunsch - Nicht lieferbar * Entwickelt von FPT Industrial ** Nur 40 km/h ECO @ 1890 U/min bei Reifen 580/70R42

*** 20 LED-Arbeitscheinwerfer: 16 LED-Kabinenscheinwerfer + 4 LED-Haubenscheinwerfer **** Nur bei Hochdach

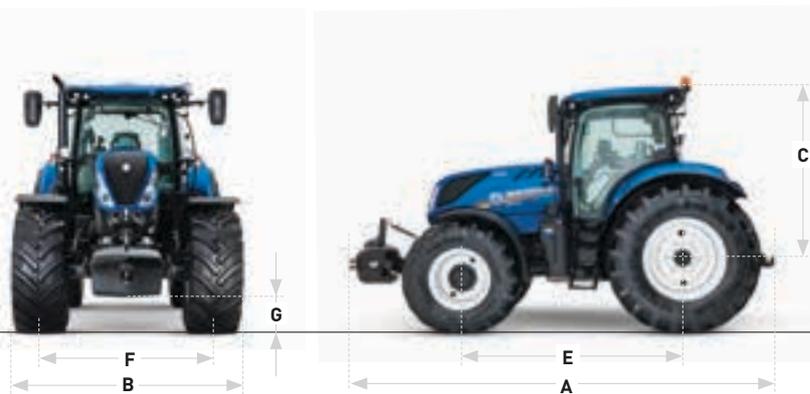

Abmessungen

T7.165 S - T7.225

Bei Bereifung (hinten)*****		520/70R38	650/65R38	650/65R42
A Gesamtlänge einschließlich Ballastgewicht und Heckhubwerk	(mm)	5347	5347	5347
B Mindestbreite	(mm)	2446	2446	2446
C Abstand Hinterachsmitte bis Oberkante Kabine	(mm)	2210	2210	2210
D Gesamthöhe	(mm)	3040	3090	3140
E Radstand Standardachse	(mm)	2734	2734	2734
Gefederte Terraglide™-Achse	(mm)	2789	2789	2789
SuperSteer™-Lenkachse	(mm)	2880	2880	2880
F Spurweite [min. / max.]	(mm)	1630 / 2234	1734 / 2234	1734 / 2234
G Bodenfreiheit (abhängig von Anhängervorrichtung)	(mm)	515	540	565

***** Bereifung hinten neben den aufgeführten Reifen sind weitere Reifen lieferbar: modellabhängig, 600/65R38, 580/70R38, 620/70R42, 650/75R38, 710/60R38, 710/70R38, 18.4R38, 20.8R38, 18.4R42, 20.8R42, 650/65R42 und 580/70R42 lieferbar

New Holland Top Service: Kundenunterstützung und Kundeninformation.



Top-Verfügbarkeit

Wir sind immer für Sie da: jeden Tag, rund um die Uhr, das ganze Jahr über! Welche Informationen Sie auch benötigen. Welches Problem oder welche Anfrage Sie auch haben. Alles, was Sie tun müssen, ist die gebührenfreie Rufnummer* von New Holland Top-Service wählen.



Top-Geschwindigkeit

Express-Versand: wann Sie es brauchen, wo Sie es brauchen!



Top-Priorität

Schnelle Lösung während der Saison: weil die Ernte nicht warten kann!



Top-Zufriedenheit

Wir leiten die nötigen Maßnahmen zur Lösung Ihres Problems ein und überwachen sie; und wir halten Sie auf dem Laufenden: bis Sie hundertprozentig zufrieden sind!



Wenn Sie an weiteren Details interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Ihren New Holland Händler!

* Der Anruf ist aus dem Festnetz und den meisten deutschen und österreichischen Mobilfunknetzen gebührenfrei.

BEI IHREM VERTRAGSHÄNDLER



www.newholland.com/de - www.newholland.com/at

